



| | | | | | |
C H A L A N D
| | | | | | |

STONE & CONSTRUCTION
STEIN & BAU
PIERRE & CONSTRUCTION

STEEL CENTERS FOR STONE

	Inches	Ø mm
FEPA standard sizes	10-80	240-2000
For block saw machine with large diameters (Gilbert, Bernat, Cebe, Decamps, Löffler, Hensel, Spielvogel, Fickert, Makron, Van Voorden, Zambon, Alpe, Park, Yamana...)	82-138	2100-3500
Special sizes	4-100	100-2500
For Multi-rip machines (Pedrini, Simex, Bra, Terzago, Breton, Cebe, Gisbert, Makron, Gilbert, Wuuhersin...)	32-72	800-1800
For "Fox Tail" & "Excalibur" machines (Hensel, Pedrini, thickness 3,5 & 4,0 mm .118-.157")	10-48	240-1200
Thick steel centers for horizontal cutting	12-24	300-610
Steel centers with reinforced hub for horizontal cutting	12-20	300-500
For dry cutting	4-9	100-220
Noiseless type copper laminated "Sandwich"	10-60	250-1500
Noiseless type "Laser Cut"	8-100	200-3000
BODIES FOR GANG SAWS, thickness 3,0 & 3,5 mm (.118-.138")	80-200	2000-5000

STAMMBLÄTTER FÜR DIE STEININDUSTRIE

	Ø mm
FEPA standard Abmessungen	240-2000
Grösse Stammblätter Steinblockmaschinen (Gilbert, Bernat, Cebe, Decamps, Löffler, Hensel, Spielvogel, Fickert, Makron, Van Voorden, Zambon, Alpe, Park, Yamana...)	2100-3500
Sammblätter mit Sonderabmessungen	100-2500
Für vielblatt Maschinen (Pedrini, Simex, Bra, Terzago, Breton, Cebe, Gisbert, Makron, Gilbert, Wuuhersin...)	800-1800
Für "Fuchs Schwanz" u "Excalibur" Maschinen (Hensel, Pedrini, stärken 3,5 u. 4,0 mm)	240-1200
Dicke Stammblätter für horizontalen Schnitt	300-610
Sammblätter mit Nabe für horizontalen Schnitt	300-500
Für Trockenschnitt	100-220
"Sandwich" geräuscharme Stammblätter	250-1500
"Laser Cut" geräuscharme Stammblätter	200-3000
FÜR GATTERSÄGEN stärken 3,0 u. 3,5 mm	2000-5000

DISQUES SUPPORTS PIERRE

	Ø mm
Dimensions standard FEPA	240-2000
Pour débiteur grands diamètres (Gilbert, Bernat, Cebe, Decamps, Löffler, Hensel, Spielvogel, Fickert, Makron, Van Voorden, Zambon, Alpe, Park, Yamana...)	2100-3500
Dimensions spéciales	100-2500
Pour machines Multidisques (Pedrini, Simex, Bra, Terzago, Breton, Cebe, Gisbert, Makron, Gilbert, Wuuhersin...)	800-1800
Pour machines "Queue de renard" et "Excalibur" (Hensel, Pedrini, épaisseurs 3,5 x 4,0 mm)	240-1200
Disque épais pour coupe horizontale	300-610
Type «Chapeaux de curé» avec moyeu renforcé	300-500
Pour coupe à sec	100-220
Disques silencieux "Sandwich"	250-1500
Disques silencieux "Laser Cut"	200-3000
LAMES DROITES POUR CHASSIS, ÉPAISSEURS 3,0 X. 3,5 MM	2000-5000



STEEL CENTERS FOR CONSTRUCTION

For wall saws

- thickness 3,0 mm (.118")
- thickness 3,2 mm (.125")
- thickness 3,5 mm (.138")

(Machines Hydrostress, Christensen, Longyear, Haug, Cedima, Deudiam, Wakra, Gearmec, Meissner...)

For asphalt, concrete, cement

For dry cutting LASER WELDED

Inches	Ø mm
18-40	450-1000
18-60	450-1500
18-88	450-2500

FOR OTHER MATERIALS

Continuous rims, thickness 0,3 to 2,0 mm (.0118-.0078")

- outside diameter ground flat
- outside diameter with radius, bevel, slots

2-16	50-400
2-16	50-400
2-16	50-400

TYPE OF SLOTS

JC: no slots

WS: wide slot

SS/NSS: narrow slot

SSKH/NSSKH: narrow slot with keyhole

TI: with beveled teeth

CA: with tungsten carbide inserts



STAMMBLÄTTER FÜR DIE BAUINDUSTRIE

Für Wandsägen

- Dicke 3,0 mm
- Dicke 3,2 mm
- Dicke 3,5 mm

(Maschinen Hydrostress, Christensen, Longyear, Haug, Cedima, Deudiam, Wakra, Gearmec, Meissner...)

Für Asphalt, Beton, Zementschnitt...

Für Trockenschnitt LASER

Ø mm
450-1000
450-1500
450-2500

FÜR ANDEREN MATERIALEN

Stammbblätter mit geschlossenem Rand Dicke 0,3 - 2,0 mm

- Durchmesser plangeschliffen
- Durchmesser mit Radius, Schräge, Schlitz...

50-400
50-400
50-400

SCHLITZEN

JC: ohne Schlitz



CI: Breite Schlitz

C2/C4: schmale Schlitz

C3/C5: schmale Schlitz und Hinterlochung

TI: mit Schrägsegmenten

HM: Mit gelötet Hartmetallbestückte

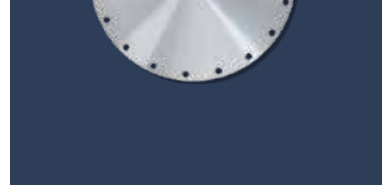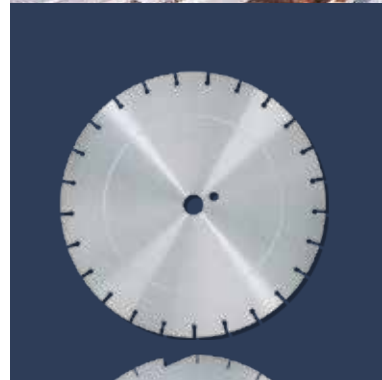

DISQUES SUPPORTS POUR CONSTRUCTION

Pour scies murales

- épaisseur 3,0 mm
- épaisseur 3,2 mm
- épaisseur 3,5 mm

(Machines Hydrostress, Christensen, Longyear, Haug, Cedima, Deudiam, Wakra, Gearmec, Meissner...)

Pour coupe asphalte, béton, ciment...

Pour coupe à sec - soudure LASER

Ø mm
450-1000
450-1500
450-2500

POUR AUTRES MATERIAUX

Disques jantes continues, épaisseur 0,3 x 2,0 mm

- Diamètre extérieur rectifié plat
- Diamètre extérieur cranté/rayonné/biseauté

50-400
50-400
50-400

TYPE D'ENCOCHES

JC: sans encoches


EN: encoche large

ER/ENR: encoche réduite

ERT/ENRT: encoche réduite avec trou

TI: talon incliné

CA: avec plaquettes de carbure brasées

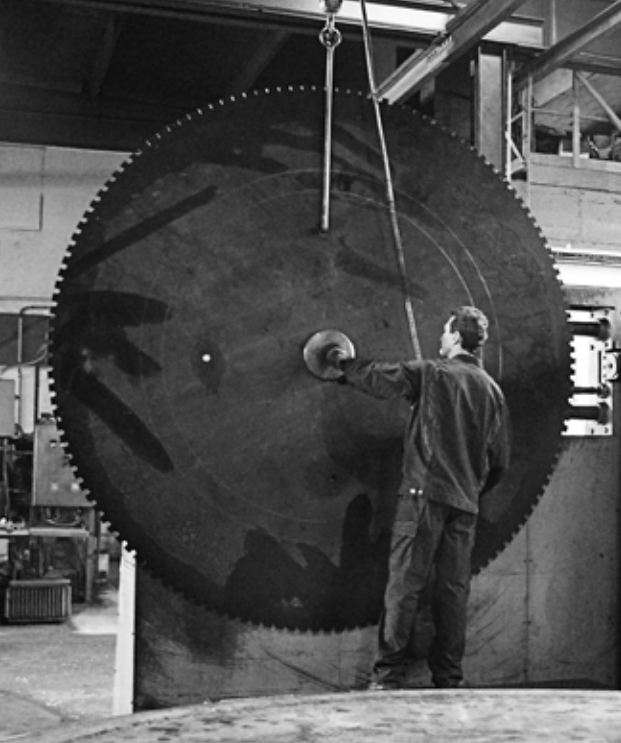

Contact :



Tél. +33 (0)1 41 83 70 86
Fax. +33 (0)1 48 43 64 13
chaland@rbd.fr

47 Rue Léo Lagrange
93 130 Noisy-Le-Sec
France



www.rbd.fr